

Calefactores eléctricos de calor radiante

**DARK 15-18-24-32**



**DARK**



- Sin emisión de luz
- Calentamiento suave
- Sin movimiento de aire
- Onda larga
- No consume oxígeno
- Sin humos, sin polvo, malos olores o humedad
- IP-55 Waterproof
- Diseño exclusivo


| Especificaciones                       | Unidad | DARK 15                          | DARK 18                          | DARK 24                          | DARK 32                          |
|----------------------------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Potencia calorífica                    | W      | 1.500                            | 1.800                            | 2.400                            | 3.200                            |
| Radiación                              |        | Onda larga                       | Onda larga                       | Onda larga                       | Onda larga                       |
| Protección                             |        | IP55                             | IP55                             | IP55                             | IP55                             |
| Cable silicona de 3m.                  |        | H05SS-F                          | H05SS-F                          | H05SS-F                          | H05SS-F                          |
| Clase de aislamiento                   |        | I                                | I                                | I                                | I                                |
| Tensión de alimentación                | V/Hz   | 220-240/1ph/50-60                | 220-240/1ph/50-60                | 220-240/1ph/50-60                | 220-240/1ph/50-60                |
| Sistema de Calefacción                 |        | Resistencias tubulares blindadas | Resistencias tubulares blindadas | Resistencias tubulares blindadas | Resistencias tubulares blindadas |
| Material de la carcasa                 |        | Aluminio satinado 12/10mm        | Aluminio satinado 12/10mm        | Aluminio satinado 12/10mm        | Aluminio satinado 12/10mm        |
| Elemento radiante                      |        | Aluminio anodizado               | Aluminio anodizado               | Aluminio anodizado               | Aluminio anodizado               |
| Dimensiones del producto (L x An x Al) | mm     | 1100 x 201 x 58                  | 1250 x 201 x 58                  | 1550 x 201 x 58                  | 1950 x 201 x 58                  |
| Peso neto                              | kg     | 5,75                             | 6,55                             | 8,30                             | 10                               |

Calefactores eléctricos de calor radiante

# DARK DM 15-18-24-32



DARK DM

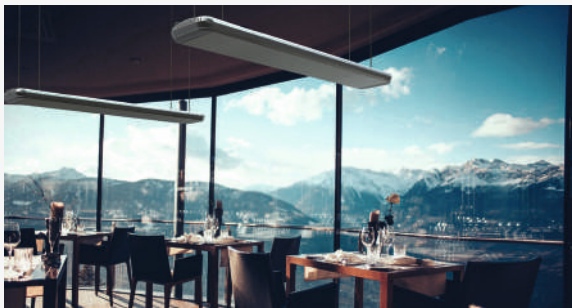

- Regulación incorporada con 3 Etapas (33%-66%-100%)
- Mando a Distancia
- IP-55 Waterproof
- Diseño exclusivo
- Calentamiento suave
- Alto rendimiento
- Onda larga

| Especificaciones                       | Unidad | DARK DM 15                       | DARK DM 18                       | DARK DM 24                       | DARK DM 32                       |
|----------------------------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Potencia calorífica                    | W      | 1.500                            | 1.800                            | 2.400                            | 3.200                            |
| Radiación                              |        | Onda larga                       | Onda larga                       | Onda larga                       | Onda larga                       |
| Protección                             |        | IP55                             | IP55                             | IP55                             | IP55                             |
| Cable silicona de 3m.                  |        | H05SS-F                          | H05SS-F                          | H05SS-F                          | H05SS-F                          |
| Clase de aislamiento                   |        | I                                | I                                | I                                | I                                |
| Tensión de alimentación                | V/Hz   | 220-240/1ph/50-60                | 220-240/1ph/50-60                | 220-240/1ph/50-60                | 220-240/1ph/50-60                |
| Sistema de Calefacción                 |        | Resistencias tubulares blindadas | Resistencias tubulares blindadas | Resistencias tubulares blindadas | Resistencias tubulares blindadas |
| Material de la carcasa                 |        | Aluminio anodizado               | Aluminio anodizado               | Aluminio anodizado               | Aluminio anodizado               |
| Elemento radiante                      |        | Aluminio anodizado               | Aluminio anodizado               | Aluminio anodizado               | Aluminio anodizado               |
| Dimensiones del producto (L x An x Al) | mm     | 1260 x 201 x 58                  | 1410 x 201 x 58                  | 1710 x 201 x 58                  | 2110 x 201 x 58                  |
| Peso neto                              | kg     | 6,6                              | 7,3                              | 9,2                              | 11                               |