Purificador de aire

HEYLO HL 400 PLUS

HL 400

- Diseño compacto y atractivo
- Filtra bacterias, virus, polen, polvo y olores
- Opcionalmente se suministra con filtros para diferentes aplicaciones: HEPA H14 contra bacterias y virus, EPA E10 contra el polvo, filtro de carbón activado contra olores desagradables
- Luz UV-A contra bacterias
- Cubierta extraíble para cambiar fácilmente el filtro
- Muy silencioso, en modo nocturno solo 32 dB(A)
- Se puede controlar mediante Wi-Fi a través de la aplicación
- Ideal para pisos, hogares y oficinas, escuelas, tiendas, consultas médicas, seminarios y salas de entrenamiento

Panel de control digital

Accesorios opcionales

Filtro combinado HEPA14 H4 + G4
HL 400 **1771005**

Especificaciones	Unidad	HL 400 PLUS
Flujo de aire con filtro estándar EPA E10 - máx./medio/bajo	m^3/h	360/285/170
Flujo de aire con HEPA H14 - máx./medio/bajo	m^3/h	164/97/76
Tamaño de la sala con EPA 10, con 5/3 intercambios de aire (2,4 m de altura)	m^2	30/50
Tamaño de la sala con HEPA H14, con 5/3 intercambios de aire (2,4 m de altura)	m^2	14/23
CADR (tasa de suministro de aire limpio)/CADR por aire purificado de formaldehído		360/80
Alimentación eléctrica	V/Hz	230/1ph/50-60
Consumo de potencia	W	90
Consumo de energía - modo de espera	W	8,7
Nivel de ruido a 3 m / a velocidad mín.	dB(A)	44/32
Protección		IPX0
Dimensiones del producto (L x An x Al)	mm	200 x 400 x 600
Dimensiones con embalaje (L x An x Al)	mm	320 x 460 x 770
Peso neto/bruto	kg	9,7/11
Pallet	pza	16

Purificador de aire

HEYLO HL 800 PLUS

HL 800

- Diseño compacto y atractivo
- Filtra bacterias, virus, polen, polvo y olores
- Opcionalmente se suministra filtros para diferentes aplicaciones: HEPA H14 contra bacterias y virus, E11 contra el polvo, filtro de carbón activado contra olores desagradables
- Muy silencioso: solo 20 dB(A) en modo nocturno
- Ventilador de 3 velocidades
- Ideal para apartamentos, oficinas, salas de conferencias y seminarios, escuelas, autoridades públicas, consultorios médicos y gimnasios
- Se puede controlar mediante Wi-Fi a través de la aplicación

Panel de control digital

Accesorios opcionales

Filtro combinado HEPA14 H4 + G4
HL 400 **1771006**

Especificaciones	Unidad	HL 800 PLUS
Flujo de aire con filtro estándar EPA E10 - máx./medio/bajo	m^3/h	800/682/480
Flujo de aire con HEPA H14 - máx./medio/bajo	m^3/h	403/308/169
Tamaño de la sala con EPA 10, con 5/3 intercambios de aire (2,4 m de altura)	m^2	66/111
Tamaño de la sala con HEPA H14, con 5/3 intercambios de aire (2,4 m de altura)	m^2	30/50
CADR (tasa de suministro de aire limpio)/CADR por aire purificado de formaldehído		800/300
Alimentación eléctrica	V/Hz	230/1ph/50-60
Consumo de potencia	W	90
Consumo de energía - modo de espera	W	8,7
Nivel de ruido a 3 m / a velocidad mín.	dB(A)	20/33/40/42
Protección		IPX0
Dimensiones del producto (L x An x Al)	mm	400 x 400 x 665
Dimensiones con embalaje (L x An x Al)	mm	530 x 530 x 800
Peso neto/bruto	kg	14/16
Pallet	pza	6

Purificador de aire

MAS 13

MAS 13

- Mejora de la calidad del aire
- Reducción de malos olores en el medio ambiente
- Aumento del rendimiento de los calentadores y aires acondicionados cercanos
- Cubierta de plástico rotomoldeada
- Tapa frontal de goma dura
- Mango central de plástico
- Indicador LED de cambio de filtro y velocidad continua del ventilador
- Rejilla lateral para la salida de aire filtrado
- Contador de tiempo
- Filtro HEPA H13
- Filtro G4
- Velocidad variable

Filtros incluidos

MAS 13 son apilables

Accesorios opcionales

Filtro H13
4610.201

Filtro G4 - 4610.200

Especificaciones	Unidad	MAS 13
Caudal del aire	m^3/h	1.300
Velocidad de ventilador	RPM	2.500
Consumo de potencia	W	230
Alimentación eléctrica	V/Hz	220-240/1ph/50
Corriente nominal	A	1
Dimensiones del producto (L x An x Al)	mm	600 x 365 x 565
Dimensiones con embalaje (L x An x Al)	mm	620 x 380 x 580
Peso neto/bruto	kg	13,5/14,5
Pallet	pza	16

Purificadores de aire profesionales

TAC 1500-5000-6500

garsan mantas calefactoras, S. L.
calefactores y mantas para IBC

TAC 1500
TAC 5000
TAC 6500

- Filtro de aire versátil ideal tanto para obras como para renovaciones de salas limpias
- Polvo de clase H, homologable para la reducción de amianto según TRGS 519
- Función-Vario de desplazamiento para ajustar la posición del ventilador/filtro a los requisitos de su aplicación
- Regulador de aire monoventilado para un ajuste preciso e infinito del volumen de aire
- Indicador visual y acústico de cambio de filtro
- Asa de transporte y ruedas giratorias para una movilidad óptima
- El desbloqueo rápido de la parte superior facilita el cambio de filtro
- Ayuda al apilamiento y protección contra golpes (TAC 5000 y TAC 6500)
- Fácil cambio de filtro
- Ámbito de filtración: amianto, cuarzo, polvo de construcción, harina, madera, fibras minerales, esporas de moho, partículas de pintura

Accesorios opcionales

Tubo flexible SP-T
425 mm, 7,6 m
TAC 1500 -
6.100.001.200
TAC 5000
6.100.001.212
TAC 6500
6.100.001.214

Filtro de sobrepulverización
TAC 1500 -
7.160.000.416
TAC 5000
7.160.000.452
TAC 6500
7.160.000.479

Filtro de bolsa F7
TAC 1500 -
7.160.000.414
TAC 5000
7.160.000.450
TAC 6500
7.160.000.477

Filtro de línea G4 Z
TAC 1500 -
7.160.000.404
TAC 5000
7.160.000.453
TAC 6500
7.160.000.454

H13 Filtro HEPA
TAC 1500 -
7.160.000.424
TAC 5000
7.160.000.451
TAC 6500
7.160.000.478

H14 Filtro HEPA
TAC 1500 -
7.160.000.426
TAC 5000
7.160.000.456
TAC 6500
7.160.000.480

F7 cartucho filtrante plisado
TAC 1500
7.160.000.409
TAC 5000
7.160.000.449
TAC 6500
7.160.000.476

TAC 1500-5000-6500

garsan mantas calefactoras, S. L.
calefactores y mantas para IBC

Ejemplos de aplicación de los purificadores de aire TAC

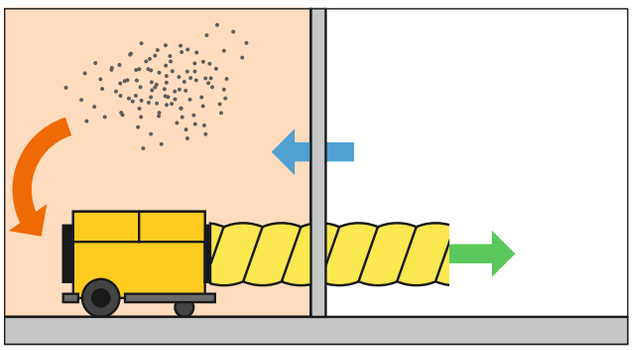

Mantenimiento de la presión negativa en el interior de la sala y manguera de aire

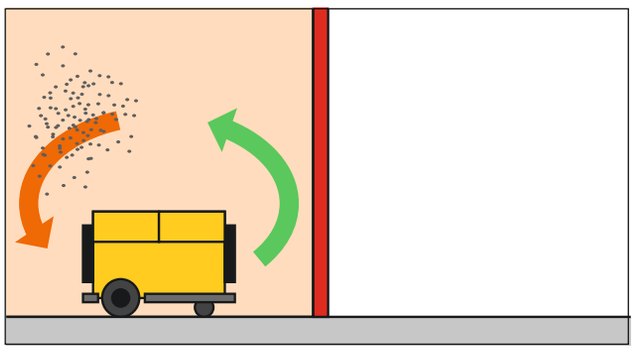

Purificación del aire en la zona sellada mediante el modo de recirculación

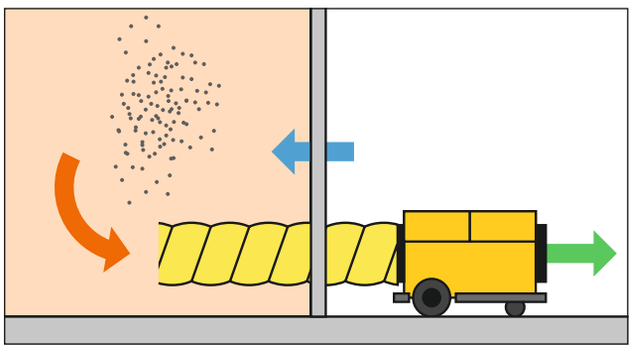

Mantenimiento de la presión negativa fuera de la sala mediante manguera de aire

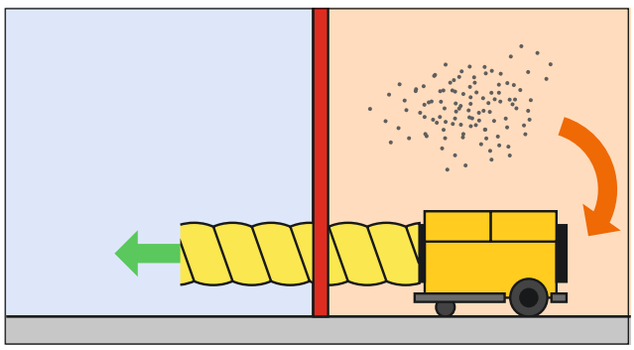

Ventilación con presión positiva de las habitaciones situadas en zonas contaminadas

Especificaciones	Unidad	TAC 1500	TAC 5000	TAC 6500
Clase de polvo	filtro	H	H	H
Caudal de aire máx.	m3/h	1.000	4.500	5.700
Cantidad de aire recomendada para la clase de filtro H	m3/h	500	2.500	3.000
Alimentación eléctrica	V/Hz	230/ph/50-60	230/ph/50-60	230/ph/50-60
Potencia absorbida	KW	0,175	1,27	1,4
Consumo de corriente	A	1,4	5,6	6
Nivel sonoro a 1m	dB(A)	61	68	68
Conector de manguera lado aspiración	Ømm	200	400	450
Conector de manguera lado sopladolado de salida	Ømm	200	400	450
Dimensiones del producto (L x An x Al)	mm	705 x 362 x 377	1252 x 690 x 926	1252 x 790 x1026
Peso	kg	22	125	136